Amp Academy Stomp 固件升级指南

重要提示

1. 请务必仔细阅读并严格按照本指南逐步操作。
2. 本指南及截图基于 macOS 系统制作，Windows 系统用户的升级步骤完全相同。
3. 整个升级过程中，**请仅使用**随机附带的电源适配器。
4. 如您选择升级至固件 V2.0.5，必须使用 NUX Audio 编辑软件。


准备工作

- 运行 Windows 7 及以上版本，或 macOS 10.10 及以上版本的电脑。
- NUX Amp Academy Stomp 主机及随机附带的电源适配器。
- 根据电脑接口类型，使用 USB-C 转 USB-A 数据线（随机附带）或 USB-C 转 USB-C 数据线（需自备）。


操作步骤

一、下载固件

1. 使用浏览器访问 NUX Amp Academy Stomp 产品页面。
2. 向下滚动并点击 **“图库/ 规格 / 支持”** 标签，页面将跳转至底部支持区域，可下载说明书、最新固件、编辑器软件、驱动程序等资料。
3. 根据您的操作系统，下载对应的 Windows 或 Mac 固件升级包。

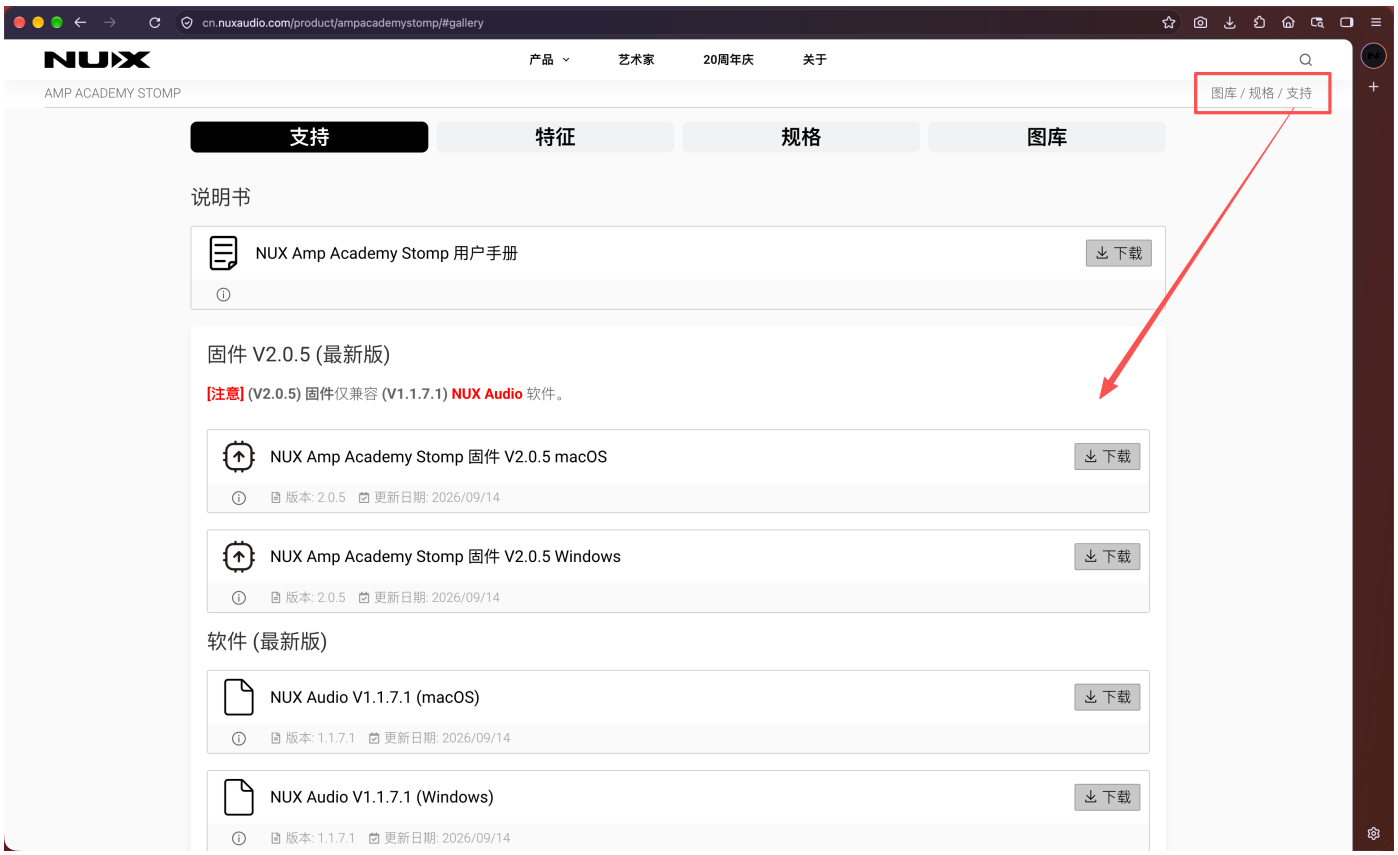


4. 将下载的压缩包解压至指定目录。解压后应得到包含 **“NUX Device Updater”** 程序及一个 `.bin` 固件文件的文件夹。[2]

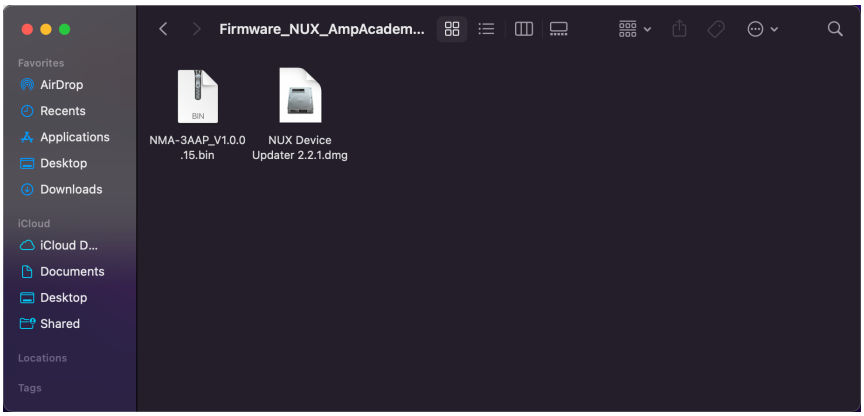


二、连接设备并进入固件更新（DFU）模式

1. 使用 USB-C 转 USB-A 数据线（或 USB-C 转 USB-C 数据线）将 Amp Academy Stomp 连接至电脑。
2. 运行 **“NUX Device Updater”** 程序，界面将显示如下窗口：

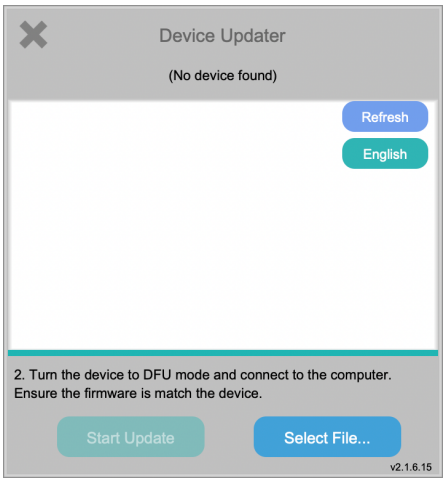


3. 按住左侧两个脚踏开关不放，同时插入电源适配器，使设备进入固件更新模式。
   当更新程序显示 **“Device Connected”**，或设备屏幕显示 **“NUX Amp Academy Stomp Device Firmware Update”** 时，松开脚踏开关。

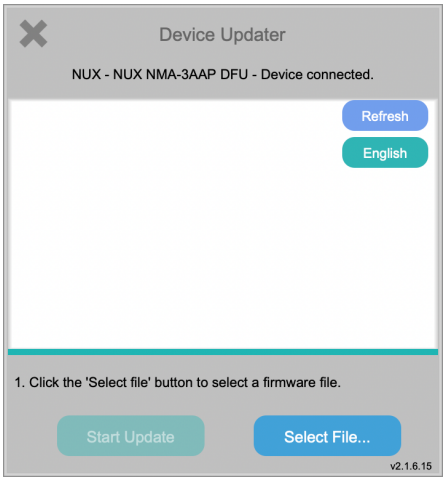

三、选择固件文件并开始升级


1. 确认更新程序已成功连接设备后，点击 **“Select File...”** 按钮，浏览至固件文件所在目录，选择对应的 `.bin` 文件。

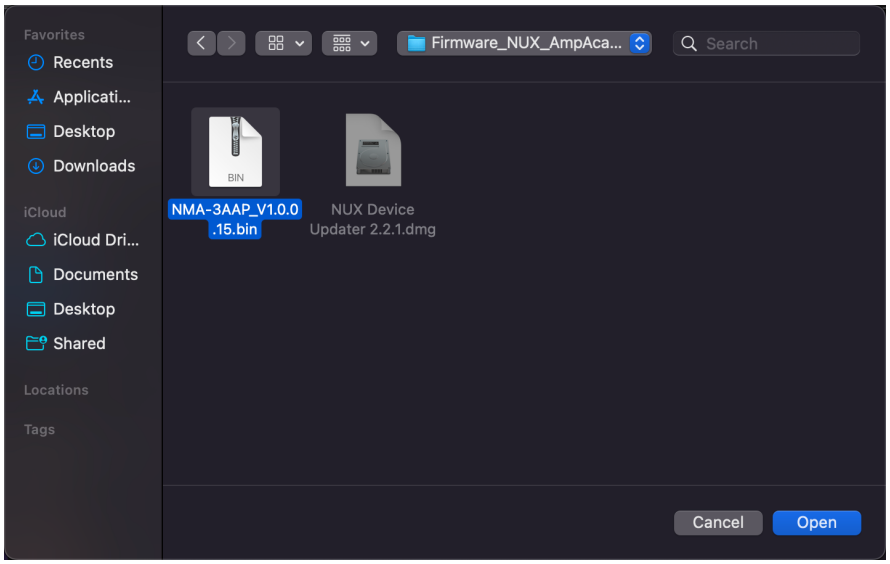


注意事项：


- 请务必确认所选固件适用于 Amp Academy Stomp，否则可能导致设备无法正常使用或变砖。
- 升级过程中切勿拔掉电源适配器或 USB 数据线。

2. 选择固件文件后，**“Start Update”** 按钮将变为可用状态。点击该按钮开始升级，整个过程大约需要 10–15 分钟，请耐心等待。

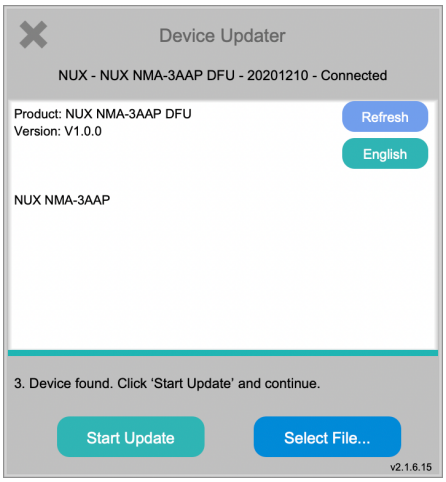

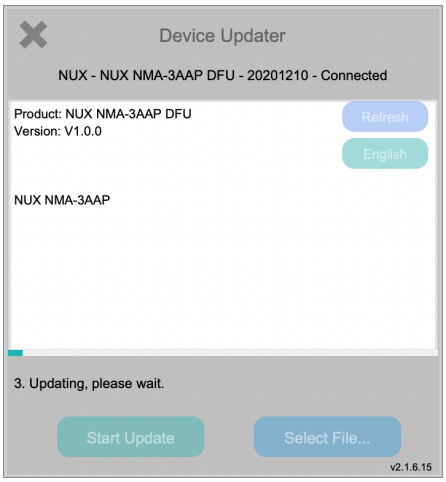

3. 升级成功后，系统将弹出确认窗口。点击 **“OK”** 关闭窗口并完成升级流程。



四、完成升级并检查设备

1. 关闭 NUX Device Updater 程序。
2. 断开设备与电脑之间的 USB 连接。
3. 拔掉电源适配器后重新插入，重启 Amp Academy Stomp，确认设备可正常开机并运行。

最后更新日期：2026年 10 月 12 日

[1] 如遇到任何问题，请发送邮件至 info@cherubtechnology.com 与我们联系。
[2] 请避免使用过长或复杂的目录路径，文件名中请勿包含非英文字符。