售后服务地址

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号　邮编:519080

珠海市蔚科科技开发有限公司　售后服务部

制造商: 珠海市蔚科科技开发有限公司

生产商: 珠海市蔚科科技开发有限公司

地址: 珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号

电话: 0756-3689 866　网址: cn.nuxaudio.com

C-7

5.8GHz WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM

立体声无线耳返系统

Statement

The earphone is shown for demonstration purpose only and is not included with the purchase of this product.

包装上的耳机仅用于产品功能展示，不包含在销售的产品中。

产品简介

感谢选择NUX C-7立体声无线耳返系统!

C-7采用5.8GHz全球公共开放频段，具有自动配对和开机频道检测功能。在使用中可以切换自动/手动配对模式，并有多个频道可供选择。具有单声道/立体声两种模式切换，用于连接在不同的设备上。支持一对一与一对多的无线传输，可满足个人监听以及小型乐队/教学等多人监听的使用场景，传输距离可达约30米。

此外，发射器与接收器均配备高亮显示屏，轻松观察设备状态。接收器还内置多种监听EQ，可有效缓解在唱歌/演讲时佩戴了入耳式监听耳塞时所产声的闭塞效应，使声音更自然，让你在演出中有更佳的表现。

立体声/单声道　30米传输距离　高亮显示屏　多种耳返EQ　充电收纳盒　多通道选择　1对1 & 1对多

产品界面

发射器

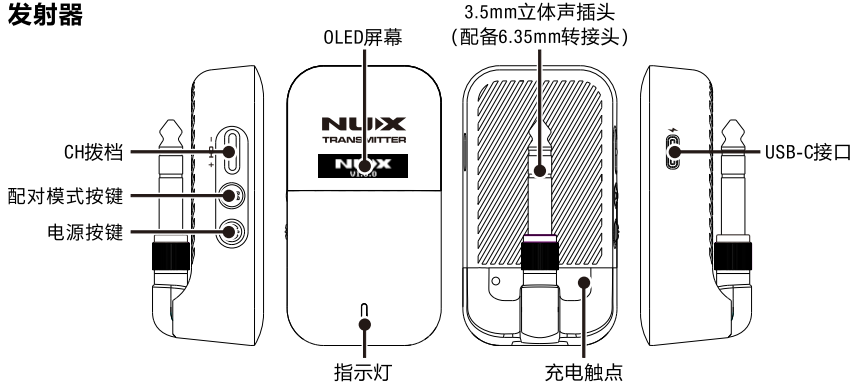

操作指南

CH拨档：
自动配对模式时，按下拨档按键可重新扫描当前环境，并重新切换通道。
提示：重新扫描会使音频链接短暂断开。
手动配对模式时，按下拨档按键可使发射器自动切换到当前的最佳通道。
■每向【-】拨一次，频道-1
■每向【+】拨一次，频道+1
提示：自动切换最佳通道后，需要手动将接收器切换至相应通道。
开机的同时长按拨档（-/+），可设置设备的单声道/立体声模式。

配对模式按键：按住1秒，可切换自动/手动配对模式(AUTO / MANUAL)。

电源按键：长按2秒开/关机。设备自动锁定后，双击电源键可解锁。

OLED屏幕：您可以通过屏幕查看电量、模式、频道等信息。

指示灯：显示连接状态。

3.5mm立体声插头：用于连接个人调音台等设备的耳机输出接口(配备6.35mm转接头)。

充电触点：用于放置在电池盒内充电。

USB-C接口：用于充电或固件升级。

接收器

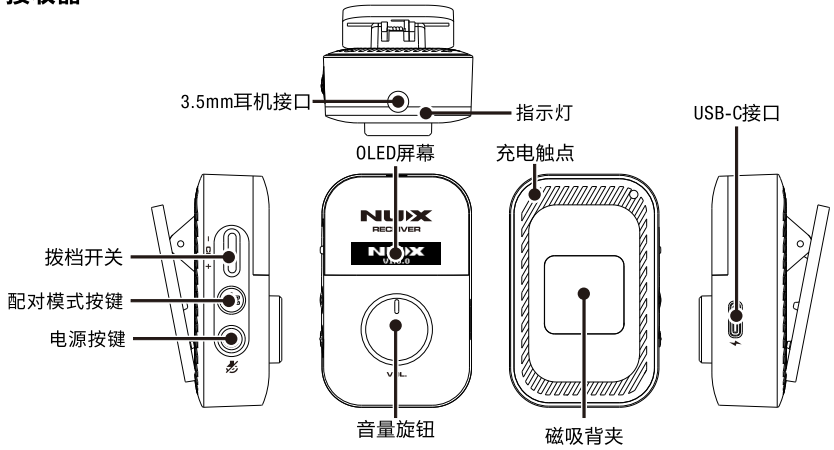

操作指南

CH拨档：在手动配对模式(MANUAL)下，您可以拨动拨档开关调整频道，共有9个频道可供选择。
■每向【-】拨一次，频道-1
■每向【+】拨一次，频道+1
■下压切换EQ

配对模式按键：按住1秒，可切换自动/手动配对模式(AUTO / MANUAL)。

电源按键：长按2秒开/关机。设备自动锁定后，双击电源键可解锁。短按电源按键可快速静音接收器。

3.5mm耳机接口：用于连接耳机。

指示灯：用于显示连接状态。

OLED屏幕：您可以通过屏幕查看电量、模式、频道等信息。

音量旋钮：用于调节音量。

充电触点：用于放置在电池盒内充电。

磁吸背夹：可夹在衣物或背带上，也可以通过磁吸片固定在衣物上。

USB-C接口：用于充电或固件升级。

操作指南

自动配对模式(AUTO)

每套C-7在出厂时都在自动配对模式下预设了配对ID。只需打开发射器与接收器的电源后，它们将会在几秒钟内迅速配对，并自动选择在最佳的传输频道上建立稳定连接。

提示：如果您在使用自动配对模式时遇到较强的无线信号干扰，您可以通过短按发射器上的CH按键，使设备重新扫描当前环境，以获得更干净的无线通道。

如需在自动配对模式下进行重新配对，请按以下步骤进行：
1. 打开发射器和接收器的电源，通过长按模式切换键确保它们处于自动配对模式(AUTO)下并关机。

2. 将需要配对的接收器长按电源键8秒开机至进入配对状态（同样适用于一对多配对）。
3. 长按发射器的电源键8秒开机至进入配对状态。
4. 此时它们将进行快速重新配对，待的指示灯闪烁绿色，即配对完成。

手动配对模式(MANUAL)

使用手动配对模式请按以下步骤进行：

1. 打开发射器和接收器的电源，通过长按模式切换键确保它们处于手动配对模式(MANUAL)。

2. 通过拨动发射器和接收器侧面的CH拨档选择频道，当把发射器与接收器的设置在同一频道时即可完成配对（同样适用于一对多配对）。
3. 按下发射器侧面的CH拨档选择按键，发射器将自动切换至当前环境中的最佳通道。此时只需将接收器调整至同样的通道，即可获得当前环境下的最佳无线连接。

自动锁定功能

C-7 系统会检测设备的按键输入。当设备在1分钟内无任何按键输入时，会自动锁定以防止按键误触。当设备自动锁定后，双击电源按键即可解锁设备。

监听EQ预设

在使用入耳式监听耳机时，声波在耳道内产生共振，会出现闭塞效应，使低于约1000Hz的低频被放大，导致声音听起来沉闷，从而误判音高与音量。针对这一问题，C-7配备了多种耳返EQ预设，可有效减轻闭塞效应，使声音更清晰自然。

您可通过以下步骤设置监听EQ预设：

1. 按下接收器侧面的CH拨档，切换至MONITOR EQ界面。
2. 通过上下拨动拨档调节EQ预设，共有五种预设。

操作指南

C-7系统支持多种固定方式，您可以选择喜欢的固定方式使用。

夹持

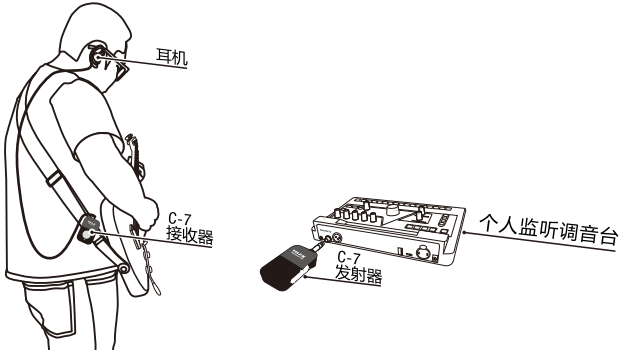

挂绳

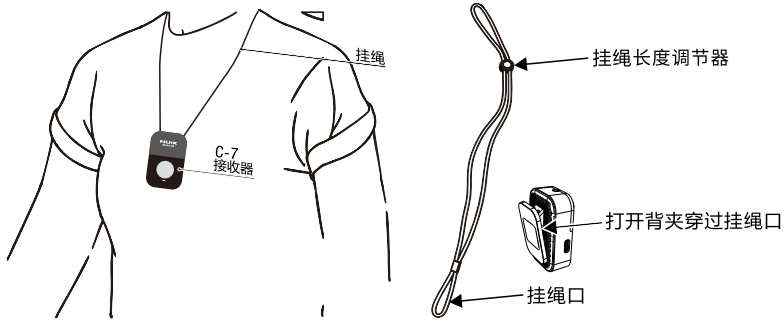

磁吸



连接使用

1. 根据调音台输出接口大小，决定是否安装6.35mm立体声音频转接头并将插头调整至合适的角度。
2. 将发射器插入调音台然后开机。
3. 将监听耳机插入接收器然后开机。
4. 使用完毕后先关闭接收器电源，拔出监听耳机，然后关闭发射器电源并从调音台拔出发射器，最后将发射器与接收器放回充电收纳盒。

⚠**注意：**切勿在未调节音量前带上耳机，过大的音量会对听力造成永久性伤害。

操作指南

收纳及充电

- 收纳发射器与接收器

  使用完毕后，请按照以下步骤收纳接收器与发射器：

  1. 关闭接收器电源，拔出监听耳机。
  2. 关闭发射器电源，然后将其从调音台上拔下并将插头轻轻向下推至下限位。
  3. 将发射器与接收器放回充电收纳盒。

- 给充电收纳盒充电

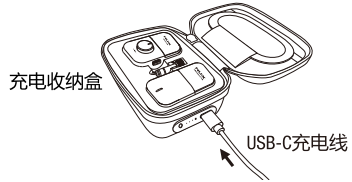

请使用5V输出电流至少为2A的电源适配器为充电收纳盒充电。

操作指南

• 使用充电收纳盒为发射器与接收器充电



将发射器与接收器关机并放入充电收纳盒，然后按充电收纳盒上的充电按键激活充电功能，开始充电时，充电收纳盒上的电量指示灯会亮起5秒后自动熄灭。发射器与接收器充电时，机身的LED指示灯会呈红色常亮状态，充满电后LED指示灯会自动熄灭。

操作指南

• 查看充电收纳盒电量

您可以依据下表查看充电收纳盒在充放电时的电量。

模式	电量状态	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
充电模式	<25%	闪烁	Off	Off	Off
	25%-50%	On	闪烁	Off	Off
	50%-75%	On	On	闪烁	Off
	75%-100%	On	On	On	闪烁
	100%	On	On	On	On
放电模式 (5秒钟后全部关闭)	>75%	On	On	On	On
	50%-75%	On	On	On	Off
	25%-50%	On	On	Off	Off
	5%-25%	On	Off	Off	Off
	1%-5%	闪烁	Off	Off	Off
	<1%	Off	Off	Off	Off

操作指南

- 使用USB线直接为发射器与接收器充电

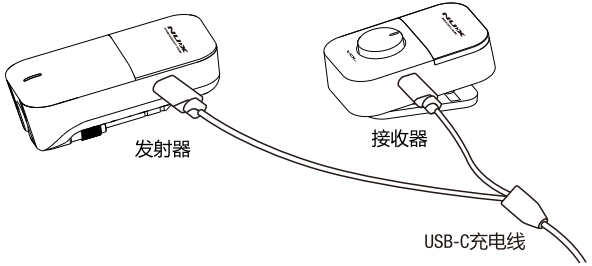

您也可以使用随机附送的USB-C充电线直接为发射器和接收器充电，连接方式见上图所示。
使用USB-C一分二充电线时，请使用5V电源适配器，其总输出电流不低于2A。

技术规格

- 工作频段：5.8GHz ISM (5.725GHz–5.85GHz)
- 发射功率：＜25mW EIRP
- 工作距离：＜ 30米
- 系统延迟：7.5ms
- 动态范围：96dB
- 总谐波失真 (THD)+噪声：＜ 0.4% @ 1kHz
- 发射器输入阻抗：3.7kΩ
- 最大输入电平：2.7Vrms
- 接收器适配耳机阻抗：16-32Ω
- 接收器最大输出功率：57mW RMS
- 续航时间：约6小时
- 充电时间：约3小时
- 电池规格：发射器：3.7V/750mAh
  接收器：3.7V/500mAh
  充电盒：3.7V/3000mAh

- 尺寸及重量
  发射器：76x42.5x30mm/50g
  接收器：58.5x38x33mm/40g

*技术规格如有变更，恕不另行通知。

随机附件

- 6.35mm立体声音频转接头
- USB-C充电线
- 说明书
- NUX贴纸
- 充电收纳盒
- 磁吸片
- 挂绳

有关产品中所含有害物质限量的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质限量及其安全性予以说明。
本资料适用于2022年12月31号以后本公司所制造的产品。

环保使用期限

此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中所含有害物质限量说明

项目	限量	
邻苯二甲酸酯类物质的限量	A类	B类
	○	○
多环芳烃类物质的限量	A类	B类
	○	○
可迁移元素物质的限量	A类	B类
	○	○
苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量	○	
五氯苯酚（PCP）物质的限量	○	
电子部件限用物质的限量	○	
天然放射性核素的限量	○	

*上表当中的信息依据GB 28489-2022仅在产品含有其中限量要求项目时适用。

本表格依据GB 28489-2022的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 28489-2022第五章规定的限量要求以下。

保护环境
如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

质量承诺

亲爱的 NUX 用户：
在您使用 NUX 产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：**400-990-9866**

- 一周内出现质量问题可退货退款
- 一年内出现质量问题可免费维修
- 一月内出现质量问题可调换
- 终身享有咨询和维修服务

[请向销售商索取正规发票并予以保存]

换修政策

一、包换政策：
1、消费者通过正规授权渠道购买的产品，自购机之日起1个月之内 ，在正常使用情况下出现非人为的产品性能故障、且产品外观及包装保持完好，可向所购机的经销商换机。
2、消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证，否则经销商可以不予更换。

二、保修政策：
1、消费者通过正规授权渠道购买的产品(以发票所示销售方为准)，自购买之日起1年内，若出现非人为损坏的性能故障，可享有免费维修服务。
2、对于超过1年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品， 我司可提供有偿维修服务。

*本售后政策仅适用于中国大陆地区，其它国家及地区以当地售后政策及法律法规为准。